

# DOOR DECOR

## Gebrauchsanweisung für Türtapeten

### 1. Vorbereitung der Tür/Wand

Die zu tapezierende Tür/Wand muss glatt, sauber und frei von eventuellen Rückständen sein. Unebenheiten sind auszusachteln. Alte Tapeten sind zu entfernen und eventuelle Ölanstriche abzuschleifen bzw. aufzurauen.

### 2. Vorbereitung der Klebearbeiten

Legen Sie die Türtapete vor der gewünschten Tür/Wand auf dem Boden aus. Stellen Sie sicher, dass die Dimension der Tapete auf Ihre Tür/Wand passt. Damit die Tapete exakt angebracht werden kann, sollten Sie mit einem Bleistift (mit Hilfe einer Wasserwaage und einem Lot) horizontale und vertikale Hilfslinien auf die Wand zeichnen.

### 3. Vorbereitung des Tapetenkleisters

Verwenden Sie handelsüblichen Papiertapetenkleister und mischen Sie diesen gemäss der Gebrauchsanweisung.

### 4. Anbringen der Fototapete

- Einteilige Türtapete:  
Kleistern Sie die Tapete sorgfältig und in gleichmässigen Strichen ein.
- Zweiteilige Türtapete:  
Beginnen Sie vorzugsweise mit dem oberen Bogen und kleistern diesen sorgfältig in gleichmässigen Strichen ein.

Achten Sie darauf, dass alle Kanten gut benetzt sind.

Wichtig: die eingekleibtesten Teile NIEMALS aufeinander legen. Den Kleister auf der Tapete auf keinen Fall quellen lassen (max. 1-2 Min) und sofort mit der Anbringung beginnen. Platzieren Sie den Bogen an der vorgesehenen Stelle und streichen ihn von oben nach unten glatt. Allfällige Luftfeinschlüsse von der Mitte nach allen Seiten ausstreichen. Leimreste auf der Bildseite können mit einem leicht feuchten Lappen abgewischt werden. Sollte ein Bogen verrutschen oder schief angebracht worden sein - sorgfältig wieder ablösen und sofort wieder neu anbringen.

### 5. Trocknung

Das Trocknen sollte langsam erfolgen, am besten bei einer Zimmertemperatur von ca. 20° C (zu schnelles Trocknen lässt die Tapete rissig werden). Wenn Sie im Winter tapezieren, sollte der Raum geheizt und die Fenster geschlossen sein, um Luftzug zu vermeiden.

### Wichtige Hinweise:

- Bei einer Raumtemperatur von ca. 20° C arbeiten.
- Es ist unser Anliegen, Fototapeten in einwandfreier Qualität zu liefern. Kleine farbliche Differenzen sind technisch bedingt. Haben Sie trotzdem eine Beanstandung, dann bitten wir Sie, diese vor dem Anbringen der Tapete an uns weiterzuleiten.

## Hanging instructions for Door Murals

### 1. Preparing the door/wall surface

The surface of the door/wall must be smooth, clean and free from any residue. Uneven surfaces need to be smoothed out with filler. Old wallpaper must be stripped completely and any oil-based paint must be sanded away or roughened.

### 2. Preparing the paper

Lay out the door mural in front of the door/wall. Ensure that the door mural has the correct dimensions for the door/wall. Horizontal and vertical lines should be marked on the wall with a pencil (with the aid of a spirit level and a plumbline) to enable the mural to be applied precisely.

### 3. Preparing the wallpaper paste

Use commercial standard wallpaper paste and mix the paste as told in the instructions.

### 4. Hanging the door mural

- 1-part door mural:  
Paste the paper carefully using even strokes.
- 2-part door mural:  
It is best to begin with the upper part. Paste the paper carefully using even strokes.

Make sure that all of the edges have been wetted thoroughly.

Important: ensure that the photo-strips NEVER lay on top of each other after they have been pasted. Never allow the wallpaper to soak up the paste; begin hanging straight away (max. waiting time 1-2 min). Place the strip in the desired position and brush it smooth from top to bottom. Any trapped pockets of air should be brushed out from the centre to the side. Any paste residue on the photo side of the paper can be wiped away with a light damp cloth. If a strip slips or is laid at an angle, remove it carefully and reapply it immediately.


### 5. Drying

The paper should be allowed to dry slowly, ideally at a room temperature of roughly 20 °C (the paper can develop cracks if it dries too quickly). If the mural is being laid in winter, draughts should be avoided by ensuring that the room is well heated and all windows are closed.




### Important note:

- Work at a room temperature of roughly 20 °C.
- We aim to deliver your wall mural in perfect condition. Some minor differences in colour cannot be avoided for technical reasons. If you wish to make a complaint, however, please let us know before you hang the wall mural.

## 1-PART

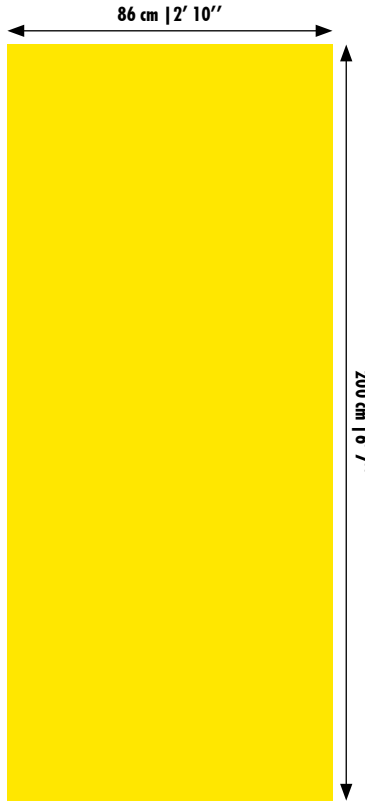

## 2-PART

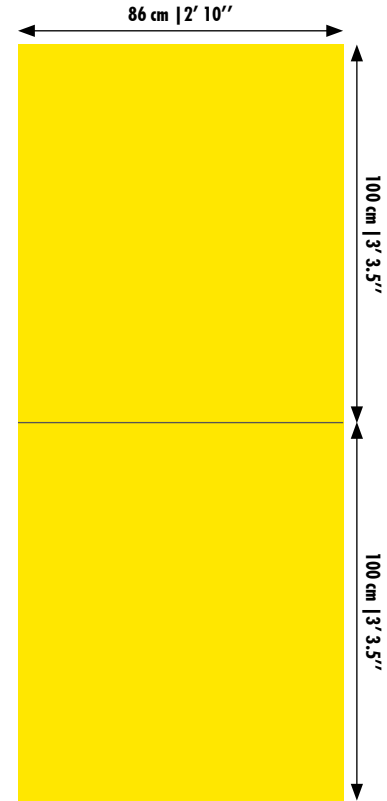

Wizard + Genius AG  
Eichbühlstrasse 15  
CH-8618 Oetwil am See  
Switzerland  
Tel +41 (0)44 929 67 67  
E-mail [genius@wizard.ch](mailto:genius@wizard.ch)  
[www.wizard.ch](http://www.wizard.ch)