


## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Marke: Constructa
Modellkennung: CG4A05J5
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus: 12
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch 290 kWh/annum auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 1,02 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,10 W / 0,10 W
Wasserverbrauch 3300 l/annum, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Trocknungseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
Das Standardprogramm (eco 50) ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
Programmdauer des Standardreinigungszyklus: 210 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands: 0 min
Luftschallemissionen: 50 dB(A) re 1pW
Eingebaut



A+

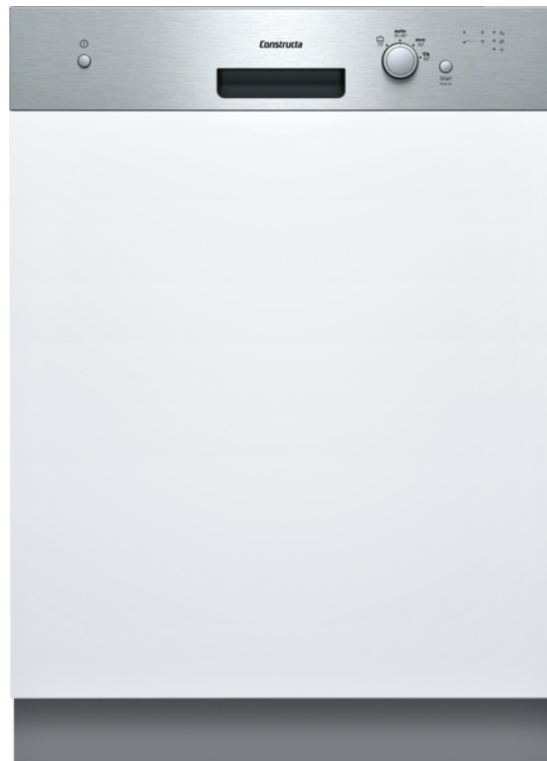

Constructa  
CG4A05J5  
Spüler integriert 60cm Edelstahl

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:  
4242004224778

Vertriebsprogramm:

## CG4A05J5 Geschirrspüler Einbau - Edelstahl

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 50 dB(A) re 1 pW

### Ausstattung / Komfort

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C
- 4 Reinigungstemperaturen
- LED-Programmstatusanzeige
- LED-Farbe: bernstein
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor, Beladungssensor
- Reinigerautomatik
- Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- BLDC-Motor
- Aqua Stop mit Garantie
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Gläserhalter im Oberkorb
- 2 Tassenetageren im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- ServoSchloss®
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten und Maße

- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

### Zusatzdaten

- Energieverbrauch 290 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
  - Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 1,02 kWh
  - Wasserverbrauch 3300 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
  - Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 11,7 l
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses

### Zubehör

Dampfschutzblech

### Sonderzubehör

- CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- CZ7735X1 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm

### Verfügbare Farbvarianten

### Technische Daten

#### Ausstattungsmerkmale

Reinigungsstufe : A  
Wasserverbrauch (l) : 11,7  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 224  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2574  
Bauform : Eingebaut  
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 815  
Gerätehöhe (mm) : 815  
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht (kg) : 31,0  
Bruttogewicht (kg) : 33,0  
Anschlusswert (W) : 2400  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
Durchlauferhitzer : Ja  
Beschreibung  
Wassersicherheitssystem : 3-fach  
Wasserschutz 24h : Nein  
Enthärtungsanlage : Ja  
Oberkorbtyp : normal  
Oberkorb verstellbar : Nein  
Oberkorb Ablage : 0  
Unterkorbtyp : Normal  
3. Beladungsebene : Ohne  
Silverware Basket : Standard  
Sonderzubehör : CZ7710X0, CZ7735X1  
Zusatzteile : Dampfschutzblech  
Anzahl Maßgedecke : 12  
Blendenfarbe : grau  
Gehäusefarbe/-material : lackiert  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 870 x 650 x 670

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Marke : Constructa  
Internationale Bestellbezeichnung : CG4A05J5  
Anzahl Maßgedecke : 12  
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+

CG4A05J5  
Geschirrspüler  
Einbau - Edelstahl

