


Produktaufbau geölt:

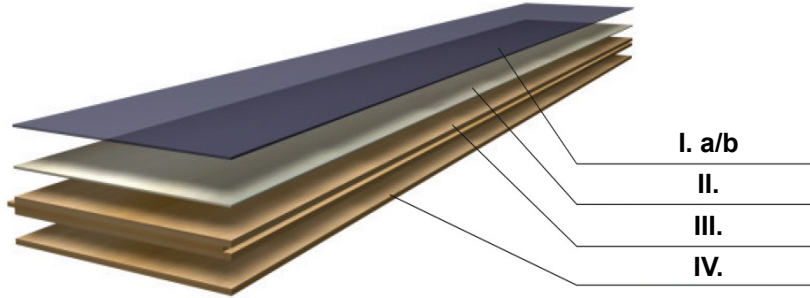

I.a widerstandsfähiges UV-Öl

I.b umlaufende V-Fuge

II. Nutzschrift aus Holz ca. 0,5 mm

+ToughCore Verleimung

III. Holzwerkstoffplatte

IV. Gegenzug aus Holz ca. 0,5 mm