


BIC3 I-GK-IX-2 H



technische Daten	Geräteart	Einbauherdset	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Material Kochfeld	Glaskeramik	
	Energieeffizienzklasse A++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieeffizienzindex	88,1	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,74 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	0,00 KW/h	
	Nutzbare Volumen des Garraums	70,00 Liter	
	Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)	
	Größe des Gerätes	gross: Volumen > 65 l	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochzonen	
	Durchmesser Kochfelder	2x180mm(1800W), 2x 140mm(1200W)	
	Restwärmeanzeige	ja	
	Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze	
Ausstattung	Grill	nein	
	Umluft / Heißluft	nein	nein
	Vollglasinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Aluminium	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 52 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	8,40 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	—	—
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
Kabellänge in cm / Schukostecker	-	-	
Logistik	Gerätemaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 57,00	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 65,50 x 64,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	27,30 Kg	30,50 Kg
	Gerätemaß Kochfeld H X B X T in cm	4,90 x 58,0 x 51,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	10,50 x 62,00 x 54,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,00 Kg	10,00 Kg
	Containermenge	216	
	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	23148	
	EAN-Code	4030608231489	
	UVP	459 €	

DW12-6FI

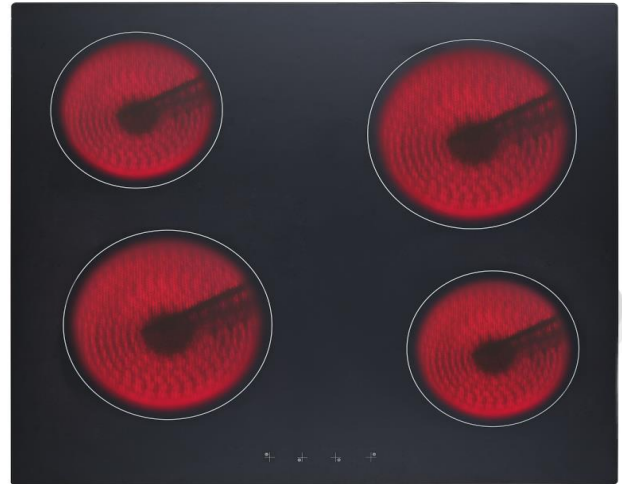

technische Daten	Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert	
	Steuerung	Elektronisch	
	Fassungsvermögen	12 Gedecke	
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+	
	Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A	
	Energieverbrauch Standardprogramm*1	1,030 kWh/h	
	jährlicher Energieverbrauch*2	288,40 kWh/ Jahr	
	Wasserverbrauch Standardprogramm*1	14,00 Liter	
	jährlicher Wasserverbrauch*3	3920 Liter/ Jahr	
	Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	49 dB(A)	
	Leistung in Watt	1850	
	Reinigungstemperaturen	40°C / 45°C / 50°C / 60°C	
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,10 Watt	
	Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,49 Watt	
	Programmdauer Standardreinigungszyklus	153 Minuten	
Ausstattung/ Sicherheit	Innenraum	Edelstahl	
	Heizelement	verdeckt	
	Programme	Programme (Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas)	
	Startzeitvorwahl	nein	
	Funktion halbe Beladung	nein	
	LED-Anzeige	ja	
	Bedienung	Elektroniktasten	
	Sprühebenen	2	
	Körbe	2: oben höhenverstellb., unten Tellerhalter klappb.	
	Tassenhalter / Besteckkorb	4 x klappbar	1
	höhenverstellbare Füße	2 x vorne / 1 x hinten	
	Farbe	weiss mit Edelstahl-Bedienpanel	
	Kindersicherung	nein	
	Wasserenthärtungsfunktion	ja	
	Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	ja	
Aqua Stop	ja		
Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	82,00 / 59,60 / 56,00	87,50 / 64,20 / 63,70
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	37,00 Kg	43,00 Kg
	Stückzahl im 40"HC Container	162 Stück	
	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	40016	
	EAN Nummer	4030608400168	
	UVP	569,00 €	

*1 Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten

*2 auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

*3 auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Abbildung ähnlich

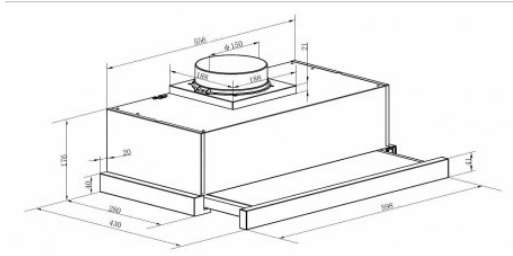


Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar UBH6002-2H silber mit Edelstahlblende

Technische Daten

Geräteart	Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	D
Material	Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	
Unterbau	ja
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	2
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	Halogen

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	74,4	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	8,3	
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	1,2	
Beleuchtungseffizienzklasse	G	
Fettabscheidegrad	56,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m ³ /h	221	301
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m ³ /h	315	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	58 dB	63 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	56	
Dekoratives Farbwechsellicht	121	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 28 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150 mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja

Display	Nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	
benötigte Menge Kohlefilter mit Modellbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	6.00	7
EAN Nummer	4030608504576	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	17,60 x 60,00 x 28,00 - 43,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	25,00 x 70,00 x 39,00	

Datenblatt gemäß VO 65/2014