


BIC3 I-GK-IX-2 H

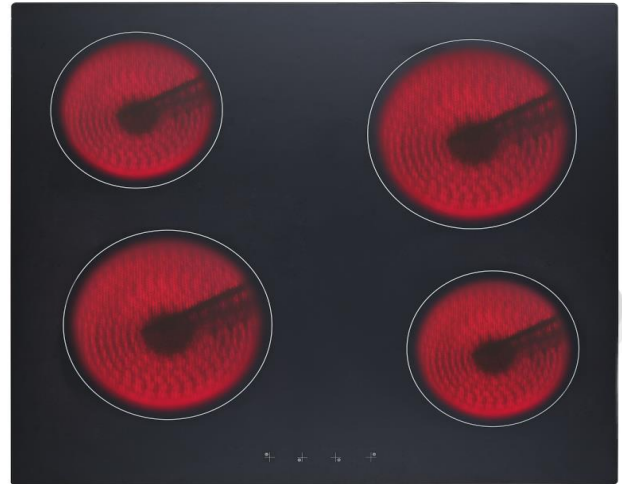

technische Daten	Geräteart	Einbauherdset	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Material Kochfeld	Glaskeramik	
	Energieeffizienzklasse A++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieeffizienzindex	88,1	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,74 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	0,00 KW/h	
	Nutzbare Volumen des Garraums	70,00 Liter	
	Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)	
	Größe des Gerätes	gross: Volumen > 65 l	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochzonen	
	Durchmesser Kochfelder	2x180mm(1800W), 2x 140mm(1200W)	
	Restwärmeanzeige	ja	
Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze		
Ausstattung	Grill	nein	
	Umluft / Heißluft	nein	nein
	Vollglasinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Aluminium	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 52 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	8,40 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	—	—
Tropfschale/ Grillrost	1	1	
Kabellänge in cm / Schukostecker	-	-	
Logistik	Gerätemaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 57,00	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 65,50 x 64,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	27,30 Kg	30,50 Kg
	Gerätemaß Kochfeld H X B X T in cm	4,90 x 58,0 x 51,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	10,50 x 62,00 x 54,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,00 Kg	10,00 Kg
	Containermenge	216	
	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	23148	
	EAN-Code	4030608231489	
UVP	459 €		

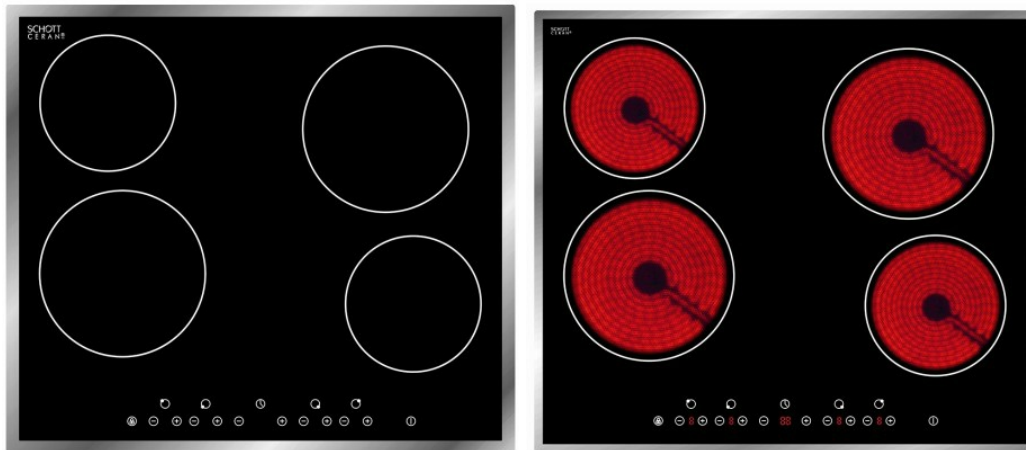


Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Glaskeramik-Kochfeld EB-C4N

Technische Daten

Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	Nein
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Schott Glas
Anzahl Kochfelder	4
Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm
Leistung Kochfeld vorne links	1800W
Leistung Kochfeld hinten links	1200W
Leistung Kochfeld hinten rechts	1800W
Leistung Kochfeld vorne rechts	1200W
Maximale Leistung in Watt	6000
Eingangsspannung	220-240V
Frequenz	50 Hz
Bedienung	Nein

Zündsicherung	Nein
---------------	------

Ausstattung

Restwärmeanzeige	Ja
Grill	Nein
Umluft	Nein
Heißluft	Nein
Vollglasinnentüre	Nein
Teleskopauszüge	Nein
Timer	ja
Gehäusekühlung	Nein
Versenkbare Knöpfe	Nein
Kabellänge in cm	120
Schuko-Stecker	-
Heizstufen	je Platte 9
Kindersicherung	Ja
Starkstromkabel in cm	120
Abmessungen Aussägung B x T in cm	56,00 x 49,00
Einbautiefe in cm	4,80
Deckel	Nein
Geschirrwagen	Nein
Innenbeleuchtung	Nein
max. Leistung kleines Kochfeld in kW	1,2
max. Leistung großes Kochfeld in kW	1,8
Brennerdeckel und Topftrager	Nein
Elektrische Einhandzündung	Nein

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	8.50	9.80
EAN Nummer	4030608231083	
Vor-Ort Kundenservice	2 Jahre	
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
Produktabmessung H x B x T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00	

DW12-6FI



technische Daten	Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert	
	Steuerung	Elektronisch	
	Fassungsvermögen	12 Gedecke	
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+	
	Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A	
	Energieverbrauch Standardprogramm*1	1,030 kWh/h	
	jährlicher Energieverbrauch*2	288,40 kWh/ Jahr	
	Wasserverbrauch Standardprogramm*1	14,00 Liter	
	jährlicher Wasserverbrauch*3	3920 Liter/ Jahr	
	Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	49 dB(A)	
	Leistung in Watt	1850	
	Reinigungstemperaturen	40°C / 45°C / 50°C / 60°C	
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,10 Watt	
	Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,49 Watt	
	Programmdauer Standardreinigungszyklus	153 Minuten	
Ausstattung/ Sicherheit	Innenraum	Edelstahl	
	Heizelement	verdeckt	
	Programme	Programme (Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas)	
	Startzeitvorwahl	nein	
	Funktion halbe Beladung	nein	
	LED-Anzeige	ja	
	Bedienung	Elektroniktasten	
	Sprühebene(n)	2	
	Körbe	2: oben höhenverstellb., unten Tellerhalter klappb.	
	Tassenhalter / Besteckkorb	4 x klappbar	1
	höhenverstellbare Füße	2 x vorne / 1 x hinten	
	Farbe	weiss mit Edelstahl-Bedienpanel	
	Kindersicherung	nein	
	Wasserenthärtungsfunktion	ja	
	Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	ja	
Aqua Stop	ja		
Logistik	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	82,00 / 59,60 / 56,00	87,50 / 64,20 / 63,70
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	37,00 Kg	43,00 Kg
	Stückzahl im 40"HC Container	162 Stück	
	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	40016	
	EAN Nummer	4030608400168	
	UVP	569,00 €	

*1 Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten

*2 auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

*3 auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Abbildung ähnlich



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke: PKM
Modellkennung: KS120.4A+EB
Kühlgerät Kategorie: Kühl-Gefriergerät
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch 179 kWh/annum, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Nutzzinhalte Kühlen (l) 105
Nutzzinhalte Gefrieren (l) 15
Temperatur sonstige Fächer (> 14°C): -
Frostfrei: Nein
Lagerzeit bei Störung: 10 h
Gefriervermögen: 2 kg/24h
Klimaklasse: N-ST. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16°C und 38°C bestimmt.
Luftschallemissionen: 41 dB
Einbaugerät

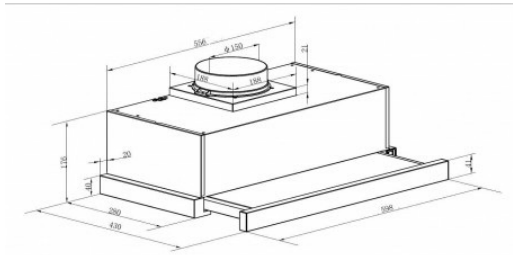


Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar UBH6002-2H silber mit Edelstahlblende

Technische Daten

Geräteart	Einbau Dunstabzugshaube, ausziehbar
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	D
Material	Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	
Unterbau	ja
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	2
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	Halogen

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	74,4	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	8,3	
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	1,2	
Beleuchtungseffizienzklasse	G	
Fettabscheidegrad	56,8	
Klasse für den Fettabscheidegrad	E	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m ³ /h	221	301
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m ³ /h	315	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	58 dB	63 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	56	
Dekoratives Farbwechsellicht	121	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 28 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150 mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja

Display	Nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	
benötigte Menge Kohlefilter mit Modellbezeichnung	2 x CF130
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	6.00	7
EAN Nummer	4030608504576	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	17,60 x 60,00 x 28,00 - 43,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	25,00 x 70,00 x 39,00	

Datenblatt gemäß VO 65/2014